TITANO CR

Minicompattatore a 4 fasi con vasca posteriore ribaltabile

da 3 a 4 m³

ecotec

Allestimenti veicoli municipali, speciali, industriali.

TITANO CR 3-4

Il Minicompattatore ribaltabile TITANO CR è ideale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani con l'utilizzo di piccoli e medi veicoli soprattutto con quelli guidabili con patente B.

Le ridotte dimensioni, configurabili nella sagoma della cabina del veicolo, lo rendono particolarmente adatto nei centri storici e nelle strade o affollate da auto in sosta.

Il cassone è costruito in lamiera in acciaio di qualità, e nella parte superiore presenta una copertura per circa 2/3 per impedire la volatilità dei rifiuti.

La compattazione dei rifiuti avviene grazie all'azione di una pala di compattazione incernierata nella parte posteriore ad un carrello.

Il movimento del sistema di costipazione consente di raccogliere e comprimere i rifiuti nella parte anteriore del cassone.

Lo scarico dei rifiuti avviene per ribaltamento del cassone a 90°, per mezzo di un cilindro telescopico doppio effetto e della particolare configurazione del sistema di scarico che permette un perfetto travaso dei rifiuti in compattatori di maggiori dimensioni.

La stabilità del veicolo è garantita da due piedi stabilizzatori posti nella parte posteriore dell'attrezzatura. L'attrezzatura è munita di dispositivo voltacassonetti con bracci a doppia rotazione per evitare la caduta dei rifiuti a terra durante l'operazione di scarico.

DISPOSITIVI DI SERIE

- Dispositivo voltacassonetti a pettine
- Piedini stabilizzatori
- Faro rotante a luce arancio
- Controllo automatico innesto PTO
- Quadro comandi in cabina
- Cicalino acustico retromarcia

OPTIONAL

- Piedi stabilizzatori a gabbia con rullo
- Attacchi per cassonetti diversi da quelli forniti di serie
- Dispositivo di disinfezione
- Faro lavoro notturno
- Telecamera con monitor in cabina
- Voltacassonetti a scarico verticale

SPECIFICHE TECNICHE

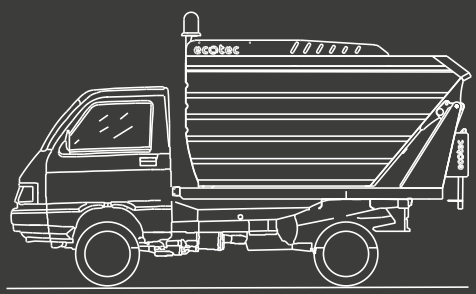

Volume	da 3 a 4 m³
Lunghezza cassone	da 4200 a 4800 mm
Larghezza cassone	1500 mm a 1600 mm
Passo	da 2180 a 3050 mm
P.T.T.	2,2 TON a 3,5 TON

ECO.TEC srl · Termoli (CB) · Zona Industriale B · Via Leopoldo Pirelli
Tel. e Fax 0875.755053 · direzione@ecotecpilla.it · www.ecotecpilla.it

TITANO CR

Minicompattatore a 4 fasi con vasca posteriore ribaltabile

da 5 a 9 m³

ecotec

Allestimenti veicoli municipali, speciali, industriali.

TITANO CR 5-9

Il Minicompattatore ribaltabile TITANO CR è ideale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani con l'utilizzo di piccoli e medi veicoli soprattutto con quelli guidabili con patente B.

Le ridotte dimensioni, configurabili nella sagoma della cabina del veicolo, lo rendono particolarmente adatto nei centri storici e nelle strade o affollate da auto in sosta.

Il cassone è costruito in lamiera in acciaio di qualità, e nella parte superiore presenta una copertura per circa 2/3 per impedire la volatilità dei rifiuti.

La compattazione dei rifiuti avviene grazie all'azione di una pala di compattazione incernierata nella parte posteriore ad un carrello.

Il movimento del sistema di costipazione consente di raccogliere e comprimere i rifiuti nella parte anteriore del cassone.

Lo scarico dei rifiuti avviene per ribaltamento del cassone a 90°, per mezzo di un cilindro telescopico doppio effetto e della particolare configurazione del sistema di scarico che permette un perfetto travaso dei rifiuti in compattatori di maggiori dimensioni.

La stabilità del veicolo è garantita da due piedi stabilizzatori posti nella parte posteriore dell'attrezzatura. L'attrezzatura è munita di dispositivo voltacassonetti con bracci a doppia rotazione per evitare la caduta dei rifiuti a terra durante l'operazione di scarico.

DISPOSITIVI DI SERIE

- Dispositivo voltacassonetti a pettine
- Piedini stabilizzatori
- Faro rotante a luce arancio
- Controllo automatico innesto PTO
- Quadro comandi in cabina
- Cicalino acustico retromarcia

OPTIONAL

- Piedi stabilizzatori a gabbia con rullo
- Apricoperchio per cassonetti 1100 it con coperchio basculante
- Attacchi per cassonetti diversi da quelli forniti per serie
- Dispositivo di disinfezione
- Faro lavoro notturno
- Telecamera con monitor in cabina
- Contenitore in acciaio integrato al voltacassonetti
- Sacca a scomparsa in pvc integrata al voltacassonetti ad apertura manuale

SPECIFICHE TECNICHE

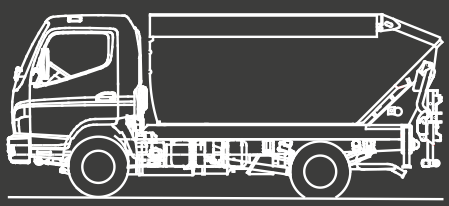

Volume	da 5 a 9 m³
Lunghezza cassone	da 3150 a 4300 mm
Larghezza cassone	1830 mm
Passo	da 2500 a 3450 mm
P.T.T.	da 3,5 a 10 TON

ECO.TEC srl · Termoli (CB) · Zona Industriale B · Via Leopoldo Pirelli
Tel. e Fax 0875.755053 · direzione@ecotecpilla.it · www.ecotecpilla.it