



DUAL TRIO

Soluzione ecologica, ideale per la raccolta differenziata.

ecotec

Allestimenti veicoli municipali, speciali, industriali.



DISPOSITIVI DI SERIE

Piedini stabilizzatore

Faro rotante a luce arancio a led

Controllo automatico innesto PTO

Quando comandi in cabina e pulsantiera su lato destro di ogni contenitore

Cicalino acustico retromarcia

Paracolpi in gomma

OPTIONAL

Piedini stabilizzatori a gabbia con rullo

Teli di copertura cassoni

Faro lavoro notturno

Telecamera con monitor in cabina

Contenitore in acciaio integrato al voltacassonetti

Sacca a scomparsa in pvc integrata al voltacassonetti ad apertura manuale

Le attrezzature ECOTEC DUAL e TRIO sono ideali per la raccolta differenziata contempo-ranea di differenti tipologie di rifiuti di quanto composta da più cassoni indipendenti l'uno dall'altro.

Sono la soluzione più economica per l'abbattimento dei costi della raccolta differenziata in quanto è possibile effettuare la raccolta porta a porta con un solo veicolo e un solo operatore. È possibile dotare le vasche, con un sistema di compattazione che ne aumenta la capacità di carico.

Tutti i cassoni hanno la possibilità di essere dotati di dispositivo voltacassonetti. Il sistema di voltacassonetti è altamente flessibile e consente di raccogliere sia i rifiuti contenuti nei bidoni che quelli contenuti nelle buste essendo ogni volta-cassonetti munibile di dispositivo porta buste a sacca a scomparsa e contenitore in acciaio integrato.


Lo scarico dei rifiuti avviene per ribaltamento dei cassoni a 90° per mezzo di cilindro. La stabilità del veicolo è garantita dai piedini stabilizzatori.

La versione ECOTEC DUAL HYBRID SYSTEMS si avvale di una alimentazione elettrica azionata con elettropompa alimentata o dalle batterie del veicolo o da pacco batterie dedicato. Il sistema è azionabile dall'operatore con un semplice commutatore.

Se si sceglie di dotare l'attrezzatura di un pacco batterie indipendente è possibile operare con il motore del veicolo spento, questo permette un notevole risparmio di carburante e un forte abbattimento di emissioni di CO₂ e polveri sottili.

In vantaggio dell'HYBRID SYSTEMS è quello di permettere al veicolo di operare in ogni condizione e al massimo utilizzo.

SPECIFICHE TECNICHE

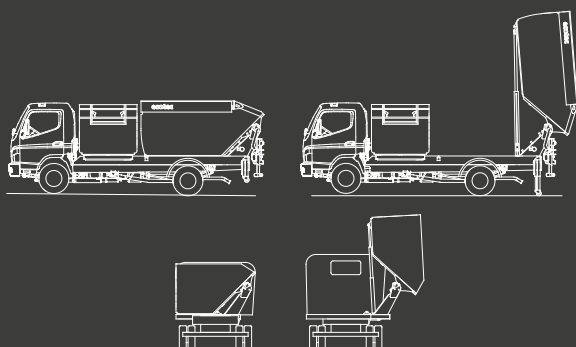

Volume	da 5 a 9 m ³
Lunghezza cassone	da 2350 a 4300 mm
Larghezza cassone	da 1460 a 1900 mm
Passo	da 1800 a 3700 mm
P.T.T.	da 1,7 a 10 TON