LAVACASSONETTI
POSTERIORE E LATERALE

in acciaio inox

ecotec

Allestimenti veicoli municipali, speciali, industriali.

LAVACASSONETTI

L'attrezzatura è realizzata per risolvere i problemi di lavaggio e pulizia dei cassonetti RSU , delle strade, dei marciapiedi , dei giardini, dei muri e può essere usata in casi di emergenza anche per il trasporto acqua e per spegnimento di piccoli incendi. Serbatoi e camera di lavaggio sono realizzati in **acciaio inox AISI 304**.

Il sistema di lavaggio, ad uno o due testine plurirotanti è montato su braccio robotizzato e permette un'azione ravvicinata alle pareti dei cassonetti per una migliore pulizia. La pompa acqua, per il lavaggio, permette di operare ad oltre 150 bar pressione. L'acqua di risulta viene recuperata automaticamente nell'apposito serbatoio con pompa autoadescante.

L'attrezzatura può operare sia con acqua fredda che con acqua calda ottenuta con caldaia.

Le fasi e i tempi di lavaggio sono controllati automaticamente e possono essere programmati direttamente dagli operatori dal quadro comandi.

La camera di lavaggio è munita di **dispositivo alza bidoni e cassonetti**, filtro per le acque di recupero e da portello inferiore per lo scarico di eventuali rifiuti ingombranti.

La capacità della cisterna acqua pulita va da 1200 a 8000 lt. La cisterna è divisa in scomparti per garantire sempre la stessa distribuzione dei pesi sugli assi. Allestibile su veicoli da 4,5 a 15 Ton.

DISPOSITIVI DI SERIE

- Dispositivo alza voltacassonetti attacco DIN 30700 + attacco a doppiopettine da 120-240-360 lt
- Impianto alta pressione a 2 testinea girevoli a 2 ugelli
- Controllo automatico innesco PTO
- Cicalino acustico retromarcia
- Barre protezioni laterali
- Stop emergenza
- Telecamera con monitor in cabina
- Ciclo di lavaggio sia in automatico temporizzato e/o manuale.

OPTIONAL

- Naspo avvolgitubo manuale con 20 mt di tubo A.P e lancia mitra
- Barra anteriore fissa in acciaio inox alla pressione per lavaggio strade
- Due pedane posteriori portaoperatore con limitatore di velocità
- Impianto di lavaggio ad acqua calda 2 caldaie
- Impianto di disinfezione automatico a fine lavaggio

SPECIFICHE TECNICHE

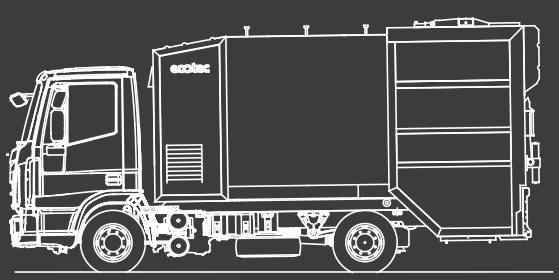

Volume	da 1200 a 8000 lt
Lunghezza cassone	da 1500 a 5000 mm
Larghezza cassone	da 2200 a 2400 mm
Passo	da 2900 a 3700 mm
P.T.T.	da 4,5 a 15 TON

ECO.TEC srl · Termoli (CB) · Zona Industriale B · Via Leopoldo Pirelli
Tel. e Fax 0875.755053 · direzione@ecotecpilla.it · www.ecotecpilla.it